

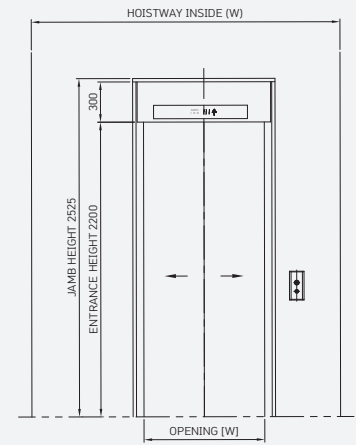
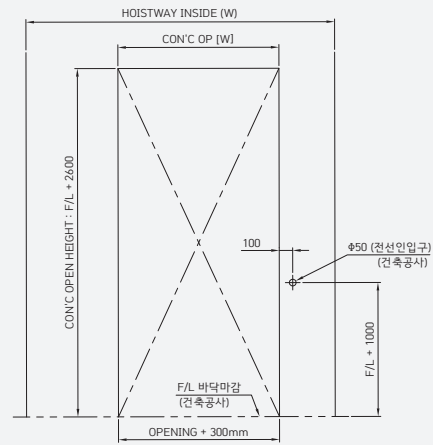


출입구



기준층

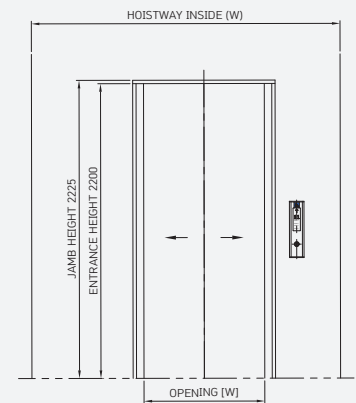



기타층

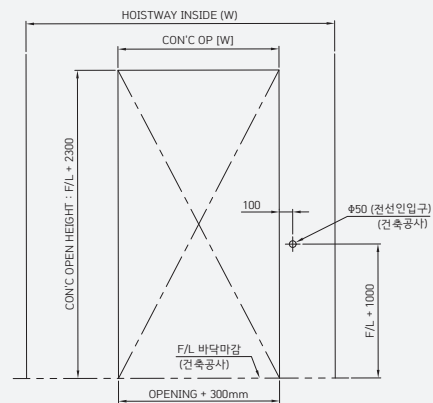



최상층

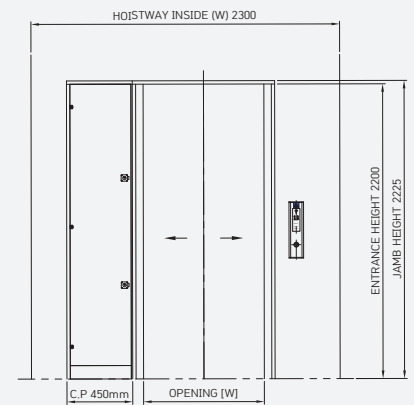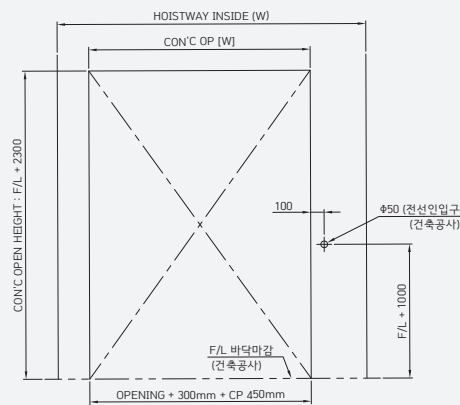MOR, MRL
TYPE

MR TYPE

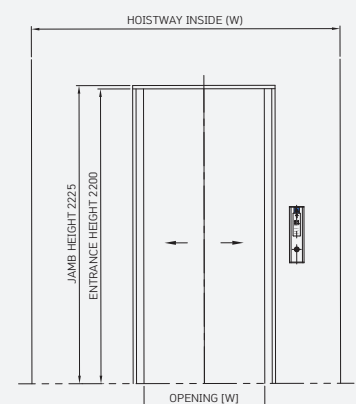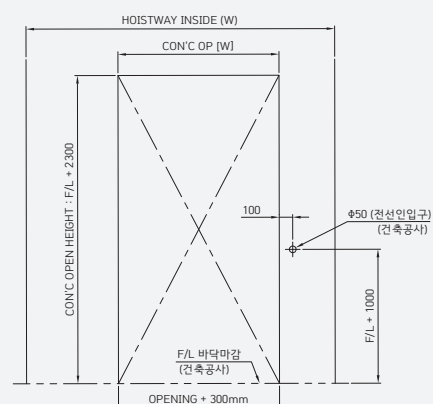

MOR TYPE

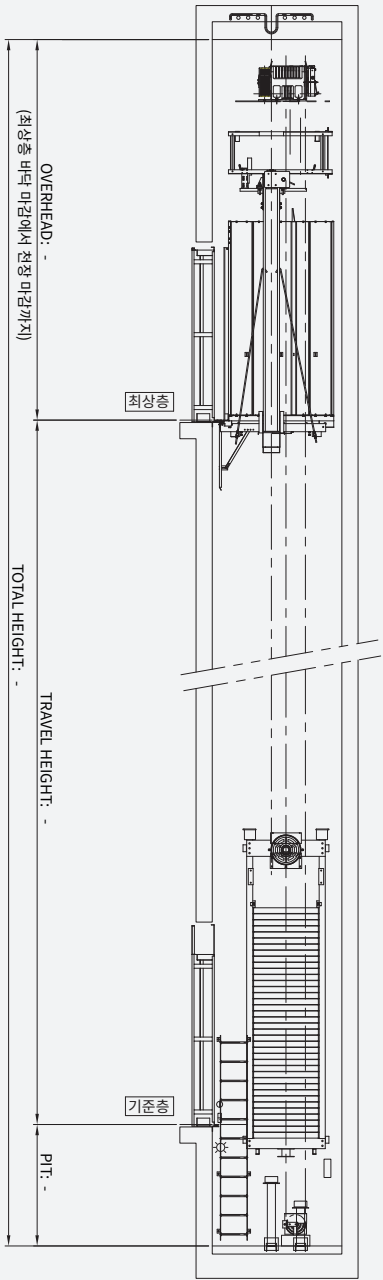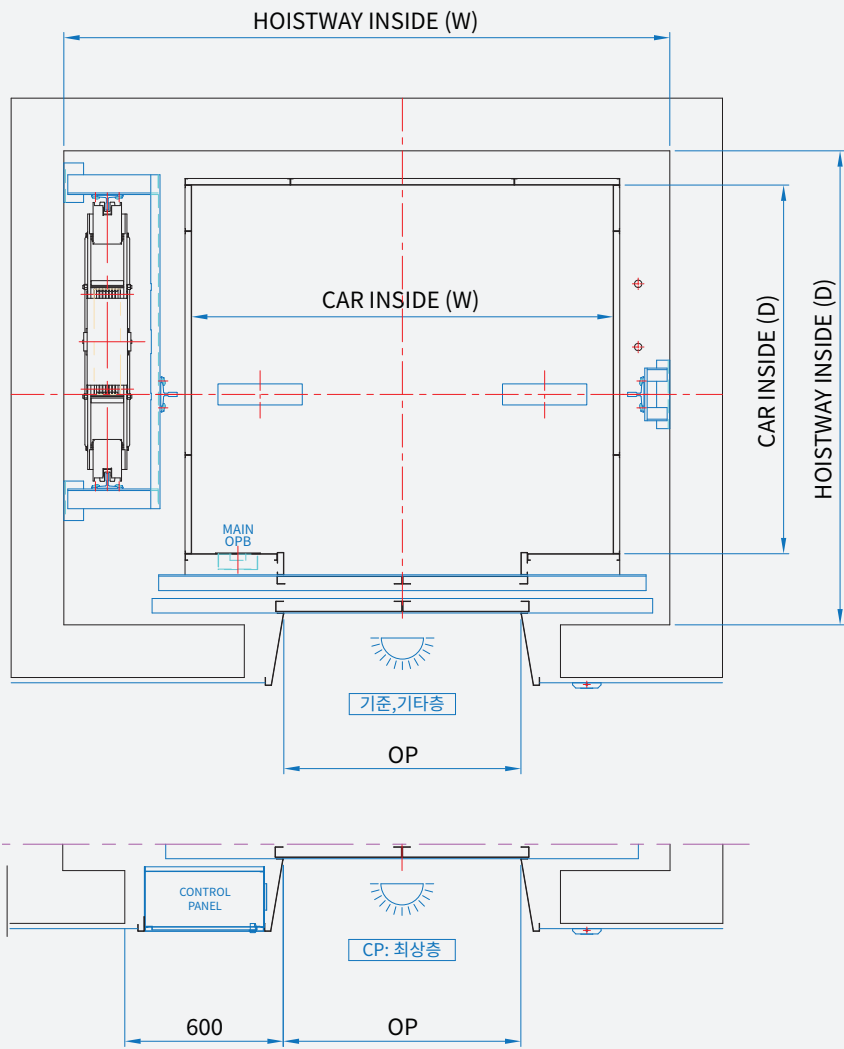

MOR ELEVATOR



정격 속도	정격 인원	정격하중	출입구폭	카내부 치수		최소 승강로 치수	
		KG	OP	CW	CD	HW	HD
60 ~ 105	7	550	800	1250	1150	2050	1700
	9	700	800	1250	1350	2050	1800
	10	750	800	1250	1400	2050	1800
	12	900	900	1600	1350	2300	1800
105	13	1000	900	1600	1400	2300	1800
	15	1150	1000	1600	1600	2400	2000
	17	1275	1000	1600	1700	2400	2100

PASSENGER ELEVATOR

속도	최소 피트	최소 오버헤드
[m/min]	(PIT)	(O.H)
60	1500	4500
90	1800	4900
105	2000	5100

4면 전망 최소 속도60 O.H 4600

MRL TYPE

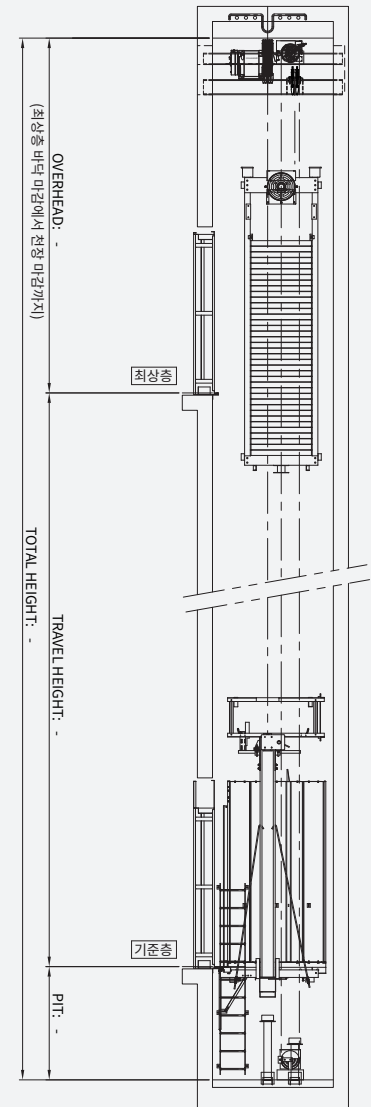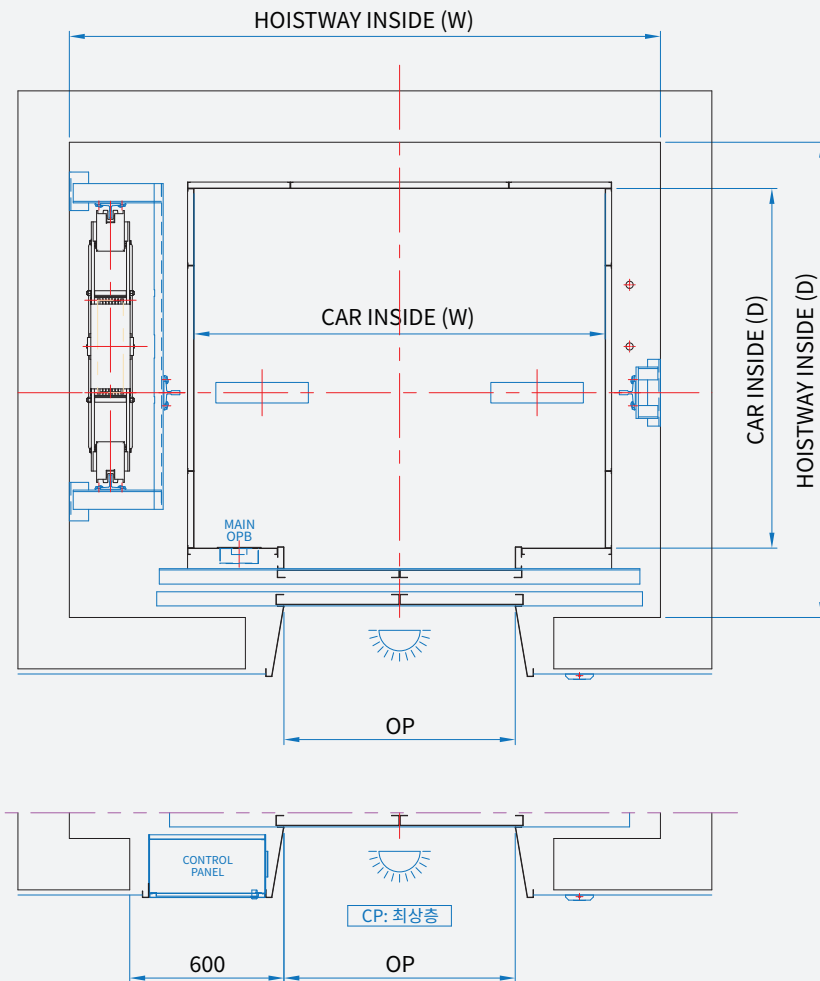

MRL ELEVATOR

정격 속도	정격 인원	정격하중	출입구폭	카내부 치수		최소 승강로 치수	
		KG	OP	CW	CD	HW	HD
60 ~ 105	8	630	800	1250	1250	2050	1700
	9	700	800	1250	1350	2050	1800
	10	750	800	1250	1450	2050	1800
	12	900	900	1600	1350	2300	1800
	13	1000	900	1600	1400	2300	1800
	15	1150	1000	1600	1600	2400	2000
	17	1275	1000	1600	1700	2400	2100
	18	1350	1000	1800	1700	2800	2500
	20	1500	1000	1800	1750	2800	2500
	21	1600	1100	2000	1750	3000	2600
	24	1800	1100	2000	1800	3000	2600
	26	2000	1200	2200	1800	3200	2650


PASSENGER ELEVATOR

속도	최소 피트	최소 오버헤드
[m/min]	(PIT)	(O.H)
60	1500	4800
90	1800	5100
105	2000	5400

철골은 속도 60 일시 최소 O.H 5100


※ 비고 :
카높이 2300일 경우 O.H 4500 가능
일반형 기준 최소 승강로 치수입니다.
관통형 일시 승강로 치수가 변경됩니다.
18인승 이상 최소 피트: 1800mm

MR TYPE

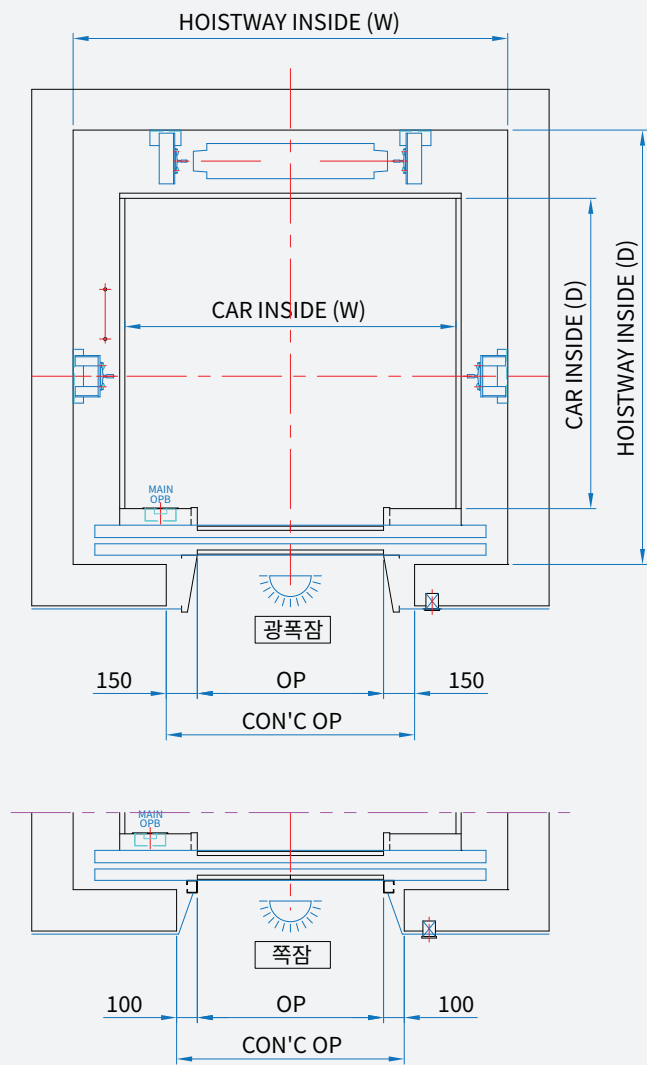

MR ELEVATOR

정격 속도	정격 인원	정격하중	출입구폭	카내부 치수		최소 승강로 치수	
		KG	OP	CW	CD	HW	HD
60 ~ 105	7	550	800	1400	1050	1850	1650
	8	600	800	1400	1100	1900	1700
	9	675	800	1400	1250	1900	1850
	10	750	800	1400	1350	1900	1950
	12	900	900	1600	1350	2100	1950
	13	1000	900	1600	1500	2100	2100
	15	1150	1000	1600	1600	2200	2200
	18	1350	1000	1800	1700	2400	2450
	18(병원용)	1350	1000	1300	2300	2300	2800
	20	1500	1000	1800	1750	2400	2500
105	21	1600	1100	2000	1750	2600	2500
	24	1800	1100	2000	1800	2600	2550
	26	2000	1200	2200	1800	2850	2550
	33	2500	1400	2200	2200	2950	2950

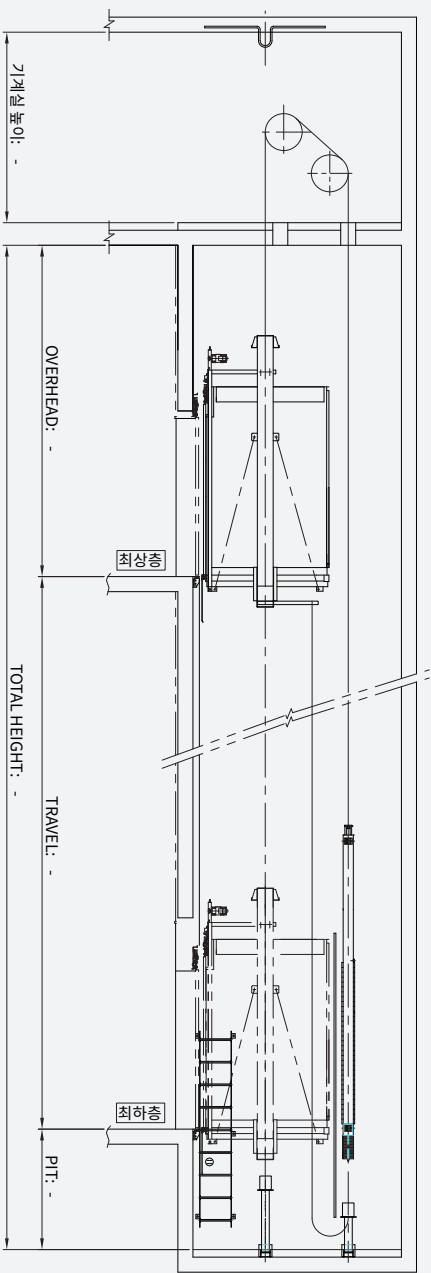

PASSENGER ELEVATOR

속도	최소 피트	최소 오버헤드
[m/min]	(PIT)	(O.H)
60	1500	4700
90	1800	5000
105	2000	5200

※ 공통사항 최소 기계실 높이 : 2450